



Introducción

Gracias por escoger el equipo WPhone, con pantalla táctil GSM/GPRS/Wifi. Después de leer toda esta guía podrá dominar el uso de su teléfono totalmente y apreciar todas sus funciones y facilidad de uso.

Botones Principales

Boton Inicio / Regresar

Este Botón permite regresar al menú anterior , presionado varias veces, regresa al menú principal o también le permite cerrar aplicaciones activas y cambiar el estilo del menú

Encender - Apagar / Cancelar

Presione durante 5 segundos para encender o apagar el equipo, en caso de tener el teclado bloqueado este deberá desbloquearse para poder ser apagado. En usp presionando una sola vez podrá bloquear la pantalla del teléfono.

Volumen / Subir

Este botón permite desplazarse hacia arriba en los menús, en reproducción permite subir el volumen, en espera modifica el volumen del timbre, en llamada modifica el volumen de la bocina

Volumen / Bajar

Este botón permite desplazar hacia abajo en los menús, en reproducción permite bajar el volumen, en espera modifica el volumen del timbre, en llamada modifica el volumen de la bocina

Boton Inicio / Regresar

Presione este boton cuando no este realizando ninguna accion para ver el estado de las funciones de conectividad (Estado Sim 1 – Estado Sim 2 – Estado Wlan), Presione nuevamente para cancelar

Presiona dentro de las funciones para minimizar , cerrar o volver al menu principal

Función de menú

Seleccione cualquiera de los iconos en el menú, presione para entrar a dicha función, Puede cambiar el orden de los iconos dejando presionado cualquier icono, esperar a que los iconos empiecen a temblar y a continuación simplemente deslizar icono a la posición deseada

Funciones:

Agenda Telefónica / Contactos



Usted puede usar los contactos en su agenda telefónica para llamar, guardar información como Nombre, Numero, número de la Casa, nombre de la Compañía, que Email, Número de la oficina, número del Fax, Cumpleaños, Fotografía Asociada, Tono Asociado, vídeo asociado, grupo de Contactos

Nota este teléfono puede guardar hasta 800 contactos en el teléfono, El almacenamiento puede aumentar dependiendo la capacidad de los sims.

Presione el icono de agenda telefónica para abrir las opciones, donde podrá realizar las funciones siguientes: Búsqueda rápida de contacto, Agregar nuevo contacto, Copie todos, Eliminar, ver Grupo de contactos, Numero Adicional, Escenas. Información del contacto, Tono del contacto, vídeo del contacto.

Búsqueda Rápida / Buscar por Lista o Letra

Seleccione búsqueda Rápida y obtendrá su agenda telefónica, puede comenzar a escribir el nombre o las primeras letras del contacto que esta buscando, así filtrara los contactos mostrando solo aquellos que comiencen con las letras que ud seleccione

Buscar Contacto / Buscar por Nombre


Seleccione buscar por entrada / o nombre para ver su lista de contactos completa

Añadir Contacto Nuevo

Para Agregar un nuevo contacto seleccione esta opción a continuación el teléfono le preguntara en que dispositivo desea guardarlo

Guardar en Sim 1

Sim 1 para guardar en el chip numero 1

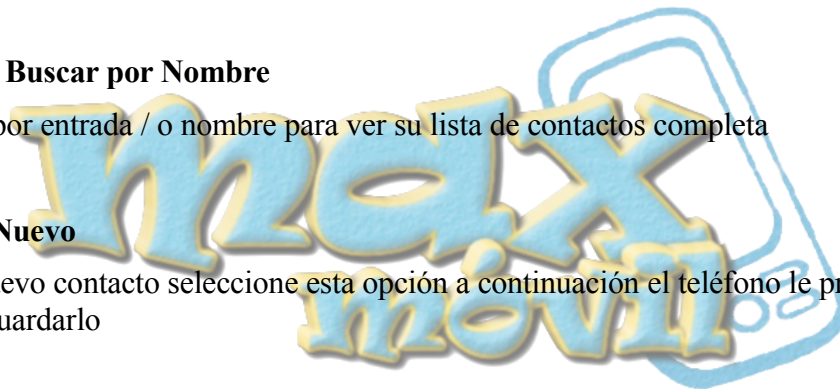

Guardar en Sim 2

Sim 2 para Guardar en el chip numero 2

Guardar en Teléfono / Para Llamar

Es recomendable guardar los contactos en el teléfono para no tener contactos duplicados

Eliminar

Puede borrar un solo contacto de su lista

Grupo de Llamada

Ud podrá crear grupos de llamada, esto le facilitara enviar SMS. MMS o VMS automáticamente a todos los contactos pertenecientes a una lista

Configuracion de Libreta Telefonica

Estado de la Memoria

Podrá revisar en cualquier momento cual es el estado de memoria de sus sims y teléfono

Campos

Seleccione los campos que desea aparezcan al crear un nuevo contacto

Mi v Tarjeta / Tarjeta de Presentación

La Vcart aunque descontinuada es una manera practica de enviar toda su información personal automáticamente de un celular a otro

Editar mi Tarjeta

Edite su tarjeta de presentación

Mandar mi Tarjeta

Ud podrá enviar su tarjeta de presentación por cualquiera de estos métodos

Enviar por SMS

Enviar por MMS


Enviar por Bluetooth

Guardar como Archivo

Version Vcard

Seleccione el formato adecuado de su vcard para enviar a equipos nuevos o antiguos

Tono de la llamada

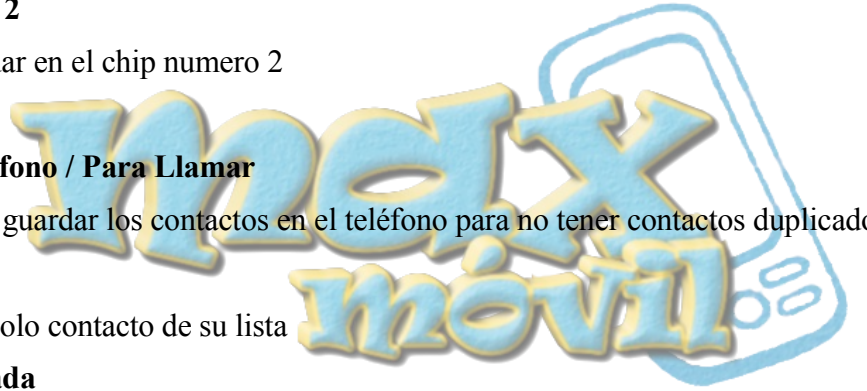

Asigne un tono a su contacto, así cuando lo llamen podrá escuchar un tono diferente, y reconocer sin ver el celular quien lo esta llamándolo, También puede asignar el tono a un grupo completo

A nuevo Contacto

Seleccionar Contacto de la Lista

Seleccionar Grupo de la Lista

Mensajes



En la interfase del menú principal usted puede presionar el botón mensajes, con el cual obtendrá acceso al menú de sus mensajes,

Por sus siglas en Ingles (Service Message Small) Servicio de mensaje corto. Es el protocolo mas utilizado también conocido como mensajes de Texto

Escribir Mensaje

Puede escribir el mensaje en su teclado en pantalla, para configuraciones de sensibilidad y presion del tacto valla a : Calibracion de pantalla

Buzon de Entrada

aquí llegaran todos los mensajes SMS que reciba, y podrá verlos directamente en la linea en la que los recibió, así mismo ud podrá responderles desde la misma linea o podrá responder el mensaje desde su otra linea

SIM1 Inbox / Mensajes Sim 1

SIM2 Inbox / Mensajes Sim 2

Buzon de Salida

aquí podrá buscar los mensajes enviados de forma organizada por linea de salida

Master Inbox / Mensajes Sim 1

Slave Inbox / Mensajes Sim 2

Plantillas

Las plantillas son mensajes cortos, preestablecidos para enviar mensajes comunes muy utilizados

Puede Crear Sus propias Plantillas de mensajes comunes, o seleccionar de las preestablecidas

Configuraciones de SMS

Es Recomendable que esta configuración no sea modificada, si usted no es un usuario experimentado con los servicios SMS

3GP Edit Style

El editor administra la forma en como se enlazan los mensajes de texto

Es Recomendable que esta configuración no sea modificada, si usted no es un usuario experimentado con los servicios SMS

Configuración de Mensajes Sim 1

Configuración de Perfil (Perfil y protocolo de comunicación)

Configuración Común (Tiempo de Respuesta y advertencias)

Estado de la Memoria

Almacenamiento Preferido (Donde Desea que se Guarden los Mensajes)

Configuración de Mensajes Sim 2

Es Recomendable que esta configuración no sea modificada, si usted no es un usuario experimentado con los servicios SMS

Configuración de Perfil (Perfil y Protocolo de comunicación)

Configuración Común (Tiempo de Respuesta y advertencias)

Estado de la Memoria

Almacenamiento Preferido (Donde Desea que se Guarden los Mensajes)

MMS / Mensajes Multimedia



Escribir el Mensaje (Se utiliza el mismo principio que en los SMS, una estructura para texto, con el menú opcional para agregar imágenes, audio o vídeos)

Escribir Mensaje Comience con la estructura del mensaje Ingresando Destinatarios, Despues pase a Diapositiva Seleccione la Opcion **Editar** Para Comenzar a agregar texto, presionando opciones podra :

- 1,- **Realizado** Finalizar la edicion del mms
- 2,- **Metodo de entrada** La Forma en la cual Se introduce el Texto
- 3,- **Añadir Imagen** Seleccione el origen de la Imagen, Telefono o Memoria Externa
- 4,- **Añadir Audio** Seleccione el origen del audio, Telefono o Memoria Externa
- 5,- **Añadir Video** Seleccione el origen del video, Telefono o Memoria Externa
- 6,- **Añadir Adjunto** Seleccione el origen del Archivo Adjunto, Telefono o Memoria Externa (un archivo adjunto es cualquier archivo que no sea multimedia, es decir (Video, Sonido, o Imagen)
- 7,- **Añadir diapositiva Antes** Puedes agregar hasta 10 diapositivas, al seleccionar antes, podras poner en primer orden la diapositiva actual

8,- **Añadir diapositiva Final** Lo mismo que la anterior, solo que esta te permite llevar la diapositiva al ultimo lugar

9,- **Eliminar Diapositiva** Esta Opcion permite eliminar la diapositiva actual

10,- **Diapositiva Anterior** Esta Opcion te permite volver a modificar la diapositiva anterior

11,- **Siguiente Diapositiva.** Igual que la anterior solo que ahora modificara la ultima diapositiva

12,- **Aladir texto de Marcador** Esta opcion permite añadir texto o noticias de marcadores de internet

13,- **Vista Previa** Seleccione para tener una vista previa del mensaje que esta editando

14,- **Temporizador de Diapositivas** Modifique para seleccionar cuanto tiempo desea

Bandeja de Entrada (aquí encontrara todos los mensajes Multimedia que reciba)

Boxear / Mensajes Enviados (aquí encontrara todos los mensajes Multimedia que Envié)

Borrador (aquí encontrara todos los mensajes Multimedia que haga pero no envié o no puedan ser enviados)

Buzon de Entrada:

Aqui encontrara Todos los Mensajes Multimedia que reciba, Seleccione el mensaje Y presione Descargar para ver el Mensaje.

Buzon de Salida

Aqui Encontrara los MMS que ha enviado

Borradores

Aqui encontrara los MMS que no hayan podido ser enviados o que uds no haya seleccionado destinatario

Plantilla

Al igual que los SMS Puede Crear plantillas para enviar mensajes comunes

Definidos por Usuario (Programe sus propios mensajes Predeterminados)

Defecto Plantillas por Defecto

Ajustes de MMS

Es Recomendable que no modifique estos valores si no tiene experiencia con las configuraciones MMS


Componer (estructura del Mensaje multimedia)

Modo de Creación (Libre - Restringido)

Cambio de Tamaño de Imagen (160x120 – 320x240 – Desactivado)

Mejor Duracion de Pagina (Desactivado – Activado)

Firma Automatica (Desactivado – Activado)

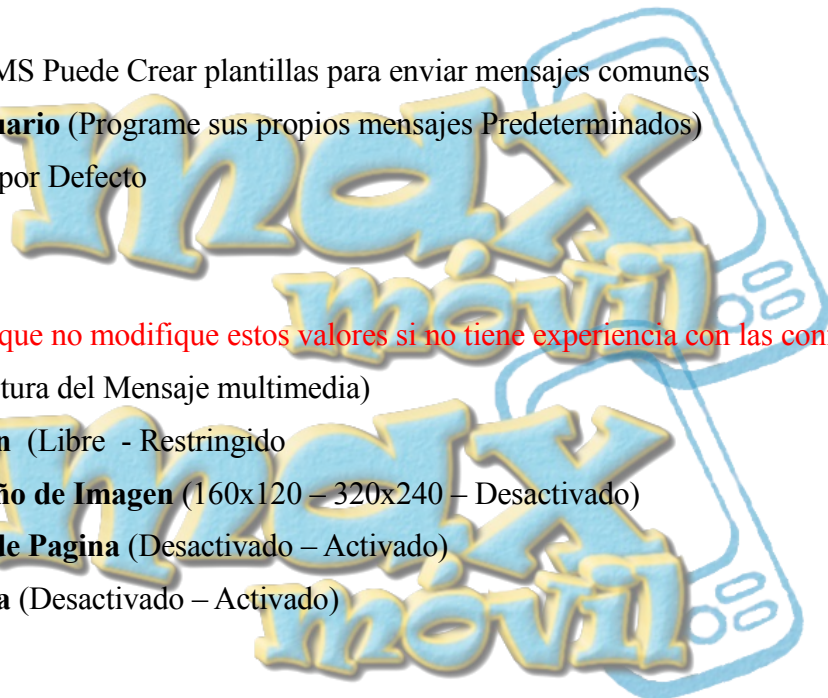

Firma Puede Preestablecer un mensaje de pie de pagina)

Enviar (En el menu enviar podra modificar los valores:

Periodo de Validez

Informe de Entrega

Leer Informe

Prioridad

Temporizador de Diapositivas

Recuperar En el menu recuperar podra modificar los valores:

Red Principal

Mivialidad

Leer Informe

Informe de Entrega

Filtro En el menu Filtro podra modificar los valores:

Anonimo

Anuncio

Editar Perfil – Perfil del Servidor

Es Recomendable no modificar esta información si no tiene conocimientos sobre el traslado MMS

Estado de Memoria Comprueba el estado actual de tu memoria 71mb por defecto

Buzón de Voz


Es recomendable no modificar esta información si no sabe lo que esta haciendo

Servidor de Correo de Voz

Seleccione el buzón de acuerdo a su línea

Puede Llamar al correo de voz

o configurarlo para llamar a un servicio privado

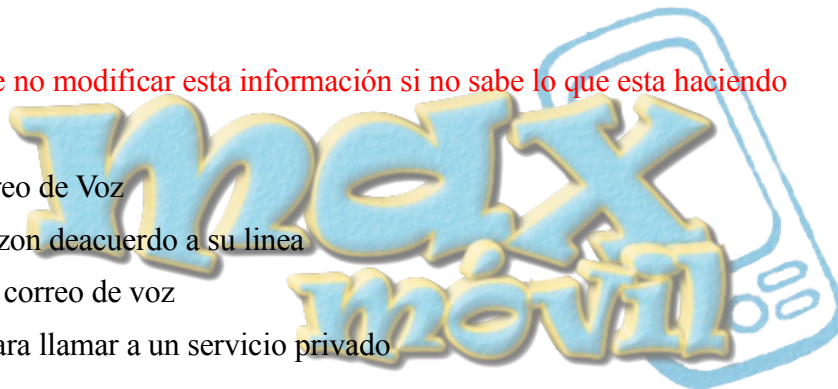

Trasmision

Puede suscribirse a listas de noticias o información (los siguientes datos deben ser proporcionados por su operadora

Seleccione la Opcion:

Modo recepcion, para encender o apagar el servicio

Leer Mensajes, para leer los mensajes del difusor

Idiomas, Seleccione los idiomas en los que desea recibir los mensajes

Configurar Canal. Seleccione esta opcion para crear o modificar sus suscripciones

Centro de Llamadas

Desde esta opcion podra ver y configurar todos los aspectos relacionados con las llamadas

Historial de Llamadas

Seleccione el historial del sim correspondiente

Llamadas Perdidas

Entre a "Llamadas Discadas" el sub menu, Solicitara el sim que desea revisar.

Seleccione en el menu inferior Llamar Linea 1 – Marcar Ip – Marcar ip 2 – Llamar Linea 2

Llamadas marcadas

Entre a "Llamadas Discadas" el sub menu, Solicitara el sim que desea revisar.

Seleccione en el menu inferior Llamar Linea 1 – Marcar Ip – Marcar ip 2 – Llamar Linea 2

Llamadas recibidas

Entre a "Llamadas Discadas" el sub menu, Solicitara el sim que desea revisar.

Seleccione en el menu inferior Llamar Linea 1 – Marcar Ip – Marcar ip 2 – Llamar Linea 2

Borrar Historial de Llamadas

Seleccione para eliminar las llamadas del sim correspondiente

Tiempos de la llamada

Seleccione para ver los tiempos de llamada,


Ultima llamada

Llamadas Marcadas

Llamadas Recibidas

Reiniciar Todas las Llamadas

Contador de SMS

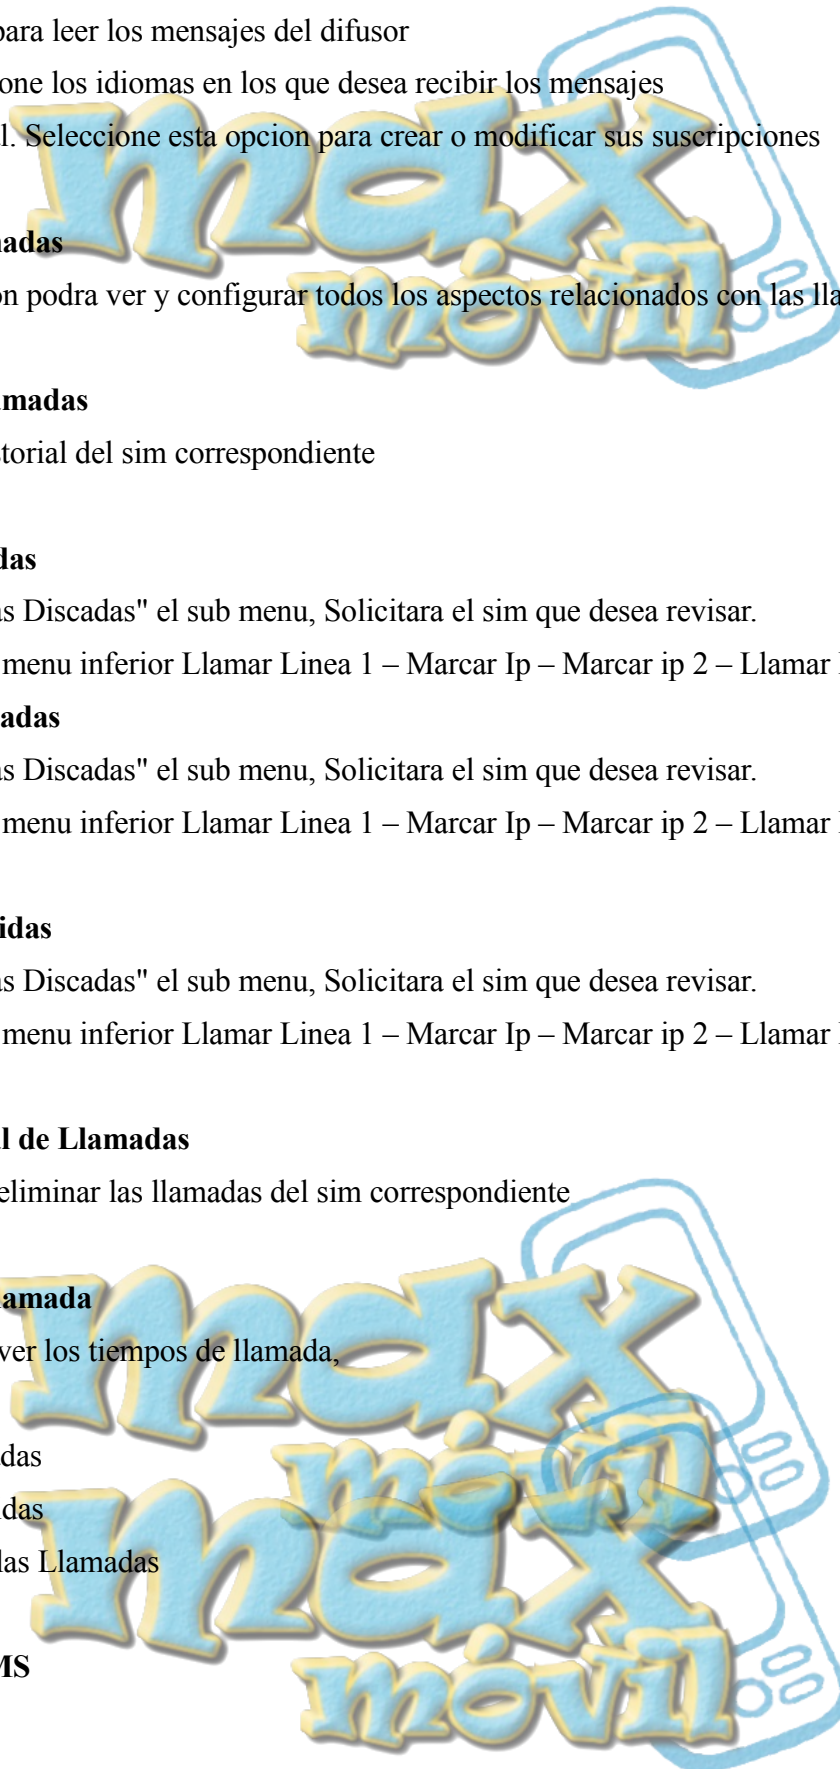

Seleccione para ver el conteo de los sms de acuerdo al sim

Aquí mismo puedes reiniciar el contador

Contador GPRS

Seleccione para ver el conteo de los datos GPRS de acuerdo al sim

Aquí mismo puede reiniciar el contador

Configuración de Llamada – Configuración Avanzada

Ajustes



Configuración Dual Sim (active o desactive los Sims a su voluntad)

Seleccione directamente en pantalla

Sim Dual Abierto (recibirá llamadas en ambos Sims)

Solo Sim 1 Abierto (Recibirá llamadas solo en el sim 1 el sim 2 se mostrara fuera del área de servicio)

Solo Sim 2 Abierto (recibirá llamadas solo del Sim 2 el sim 1 se mostrara fuera del área de servicio)

Modo Vuelo (no recibirá llamadas ni mensajes, ambos sims se mostraran fuera del aérea de servicio,)

Esta configuración es recomendada para cuando no se desea recibir llamadas, o mensajes, sin embargo

Calibración del Bolígrafo (Si nota que el equipo se comporta extraño en las funciones táctiles, o no se presiona correctamente lo que ud desea, entre a esta opción y siga los pasos

se mostraran varios puntos para marcar, repita la operación hasta que el teléfono lo solicite, terminado esto notara que el touch funciona perfectamente

Calibración del Acelerómetro

Si nota que el equipo se comporta extraño en las funciones sensibles al movimiento, o no responde correctamente, selecciona esta opción , y sigue las instrucciones. Coloca un telefono en una superficie

plana y presiona la pantalla para calibrar

Configuracion Acelerometro

Configure las opciones en las que desee activar las funciones de movimiento o agitacion

- Cambiar papel tapiz
- Conmutacion de cancion – Cambiar Cancion
- Conmutacion de canal FM – Cambiar Estacion Radio
- Conmutacion Cantal TV – Cambiar Canal de TV
- Rotacion TV – Girar Television a Pantalla Completa
- Rotacion Video – Girar a pantalla completa en Reproduccion de videos
- Rotacion de Imagen - Girar a Pantalla Completa en Visualizador de Imagenes
- Llamada Silenciosa – Silenciar Microfono en Llamada
- Juego de Movimiento – Juegos de Movimiento

Configuracion del Telefono

Aqui encontrara las configuraciones basicas del telefono, presione directamente la función deseada en la pantalla táctil

Hora y Fecha

Moifique los valores a su gusto,

Configurar Ciudad Principal

Seleccione su zona horaria, Toque en pantalla para cambiar por pais o zona horaria -6hrs para mexico


Definir Hora/Fecha

Programe su equipo con la hora y Fecha correcta, seleccionando en el teclado en pantalla la opcion deseada

- 1,- Modificar Hora
- 2,- Moificar Fecha
- 3,- Modificar Horario de Verano

Definir Formato (Seleccione el Formado deseado para mostrar la hora)

- 1,- Tiempo, 24 o 12 hrs

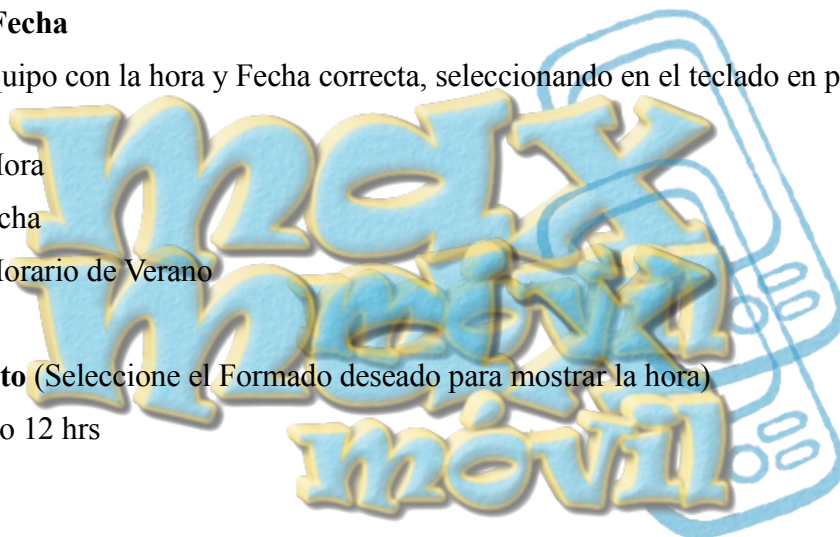

2,- Formato de fecha. (En mexico DD MM AAAA)

3,- Separador de Fecha (- / *)

Auto Date Time Update

Seleccione si desea actualizar automaticamente la fecha y hora de su equipo, los datos son proporcionados por su opedaroda

Programar Encendido / Apagado (programe horario de encendido y apagado para su teléfono)

Idioma (seleccione Idioma)

Elegir Metodo de Entrada Seleccione el idioma en el que dese el telefono interprete la escritura

Metodo de Entrada Predefinidos (seleccione de que manera quiere que el teléfono escriba por defecto

ABC Inteligente

abc Inteligente

ABC Multitap

abc Multitap

Multitap IDIOMA

Multitap idioma

Numerico

Codificando

Seleccione el tamaño del texto BIG15 – GB312


Mostrar Caracteristicas

Modifique las caracteristicas De visualizacion de su equipo

Fondo de Escritorio (personalice el fondo de pantalla de su equipo)

Imagen de Fondo (puede Seleccionar imágenes por defecto, o imágenes guardadas en su equipo, los formatos soportados para esta función son JPG y GIF)

Salva Pantallas (puede Seleccionar imágenes por defecto, o imágenes guardadas en su equipo, los formatos soportados para esta función son JPG y GIF)

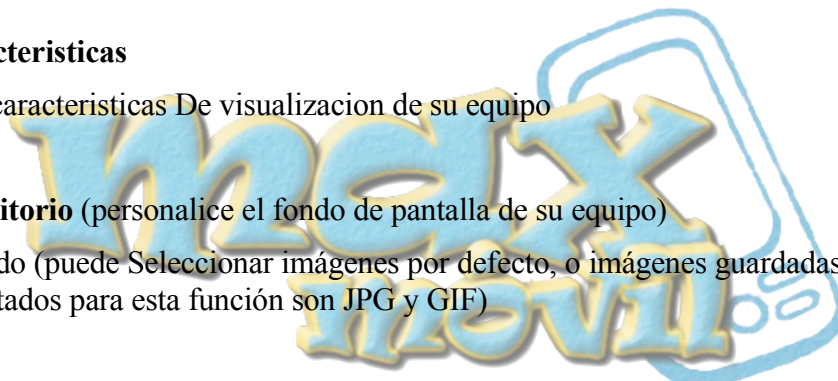

Encender Pantalla

Configure la animacion de encendido del telefono

Apagar Pantalla

Configure la Anumacion de Apagado del Telefono

Pantalla con Efecto Conmutado

Active o desactive las animaciones en pantalla

Texto de Bienvenida

Personalice el mensaje que vera al encender el telefono

Actualizacion Automatica del Fecha y Hora

Seleccione para activar o desactivar

Escritura

Seleccione para modificar los valores de la escritura a mano

Configuracion UART

acrónimo de Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. Es un chip cuya misión principal es convertir los datos recibidos del bus del PC en formato paralelo, a un formato serie que será utilizado en la transmisión hacia el exterior. También realiza el proceso contrario: transformar los datos serie recibidos del exterior en un formato paralelo entendible por el bus. Seleccione atravez e sim desea enviar dicha informacion

Configuracion Misc.

Seleccione para modificar el Brillo y tiempo de espera de la luz en pantalla

CONFIGURACION DE RED


Modifique los valores y configuraciones de la red

Es recomendable no modificar nada en esta seccion ya que su equipo podria perder la conexion de red

Configuracion de red sim 1 o 2

Seleccione sim del cual planea modificar la red

Es recomendable no modificar nada en esta seccion ya que su equipo podria perder la conexion de red

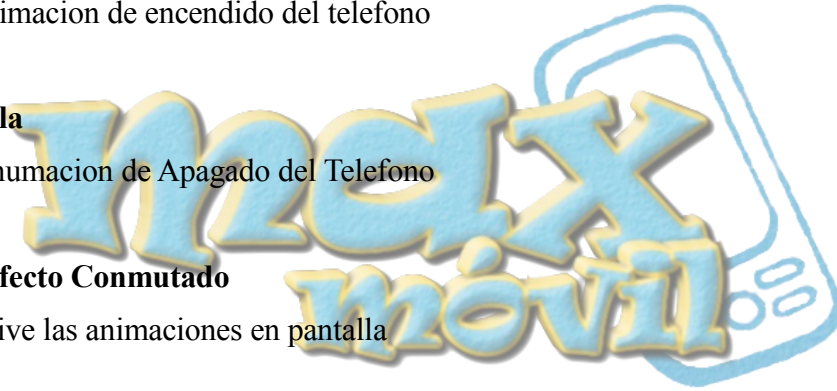

Selección de red

Presione para ver los valores

Es recomendable no modificar nada en esta sección ya que su equipo podría perder la conexión de red

Busqueda Nueva – Seleccione para buscar una nueva red

Seleccione una red – Seleccione una red previamente buscada o inicie una búsqueda para realizar una selección

Modo de Selección – presione para cambiar los valores por búsqueda manual o búsqueda automática

ADVERTENCIA: Si selecciona modo manual, y el equipo pierde señal o sale del alcance de la red, este no se volverá a conectar hasta realizar una nueva búsqueda, lo recomendable es mantener la opción Automático

Redes Predefinidas

Desde aquí puede seleccionar alguna red previamente programada, este servicio es útil para empresas que cuenten con infraestructura propia

Modo Predefinido

Esta opción permite desactivar todos los servicios GSM para utilizar únicamente la configuración WLAN

Advertencia: En algunos modelos, no es posible activar esta opción ya que si se cambia a Modo WLAN el equipo quedará desactivado para realizar llamadas, en cuyo caso no es cubierto por la garantía. Así que recomendamos ampliamente no modificar el valor de fábrica de esta opción para no perder la garantía

CONFIGURACION DE SEGURIDAD

Modifique todos los aspectos de seguridad de su equipo

1- Configuración de SIM x

Seleccione para modificar los siguientes valores

Bloquear SIM – Seleccione para bloquear el SIM

Marcación Fija – Seleccione para programar números como marcación rápida

Seleccione el modo de conexión

Lista de Marcación – Cree o modifique la lista de marcación

Marcación Bloqueada – Seleccione esta opción para realizar cambios en la configuración de sus llamadas, puede bloquear llamadas salientes de roaming locales celulares, etc



Cambiar Contraseña - Cambie la contraseña PIN de sus Chips, Seleccione la opción deseada, introduzca su contraseña actual, después introduzca una nueva contraseña – y confirme la contraseña nueva

2.- Bloqueo Telefónico

Seleccione esta opción para bloquear el teléfono, a continuación introduzca su código de seguridad, si no ha asignado ningún código previamente el código de fábrica es el 1122

3.- Bloquear Teclado Automáticamente

Seleccione esta opción para programar el bloqueo de teclado automático, puede seleccionar

Ninguno, para desactivarlo y bloquear manualmente, el bloqueo manual lo puede realizar con un clic sencillo en el botón de encendido y apagado

Puede programarlo a 5 – seg – 30 seg – 1 min – 5 min

4.- Cambiar Contraseña

Seleccione esta opción para cambiar la contraseña de fábrica, que es 1122, introduzca la contraseña actual, después la nueva contraseña, confirme el cambio y listo

RESTAURAR CONFIGURACIONES DE FABRICA

(si tienes problemas con el equipo podrás restaurar los valores de fábrica en cualquier momento, esto no borrará contactos, mensajes o archivos en el equipo

el código de fábrica es **1122**

Seleccione esta Opción el equipo le preguntará si está seguro utilice la pantalla touch para responder, le pedirá su código de seguridad “por defecto es 1122” o su código si ya lo ha cambiado

EFECTO DE SONIDO


Ingrese a esta opción para activar o desactivar los efectos de sonido

Multimedia



Camara

Seleccione la opción de cámara y presione el menú de “opciones” ahí podrá modificar algunos valores

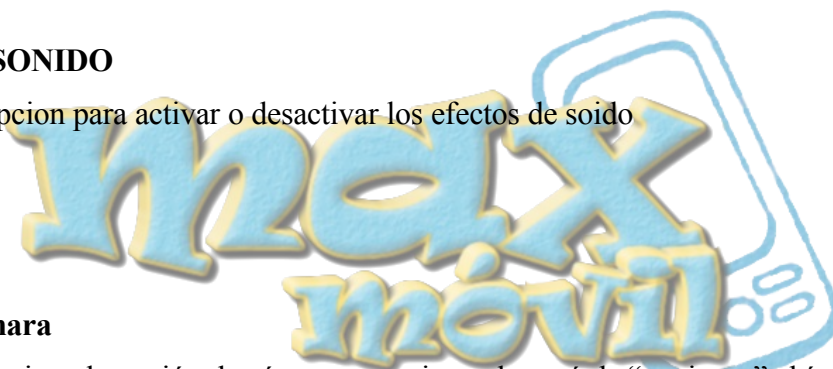

1.- FOTOGRAFIAS

Seleccione para ver las fotografías previamente tomadas

2.- CONFIGURACION DE CAMARA

Flash – Seleccione para Activar o Desactivar

Sonido de Disparo – Seleccione para cambiar de sonido

EV – Seleccione para modificar Ojos rojos

Contrast – Seleccione para ajustar el nivel de contraste

Anti-Parpadeo – Seleccione para cambiar el valor

3.- Sensor Doble

Seleccione para intercalar entre la camara frontal y la camara trasera

4.- Configuracion de Imagen

Seleccione para modificar los valores de la captura de imagen

Tamaño de Imagen – Seleccione para modificar los valores

Calidad de Imagen – Seleccione para modificar los valores

5.- Balance de blanco Seleccione para modificar los valores

Automatico

Luz Diurna

Tungsteno

Fluorecente

Nublado

Incandecente

6.- Modo Escena

Seleccione para modificar los valores

Automatico

Nocturno

7.- Configuracion de Efecto



Seleccione para personalizar los efectos que desee agregar a sus fotografias

Normal – Para restablecer

Escala de grises

Sepia

Sepia Verde

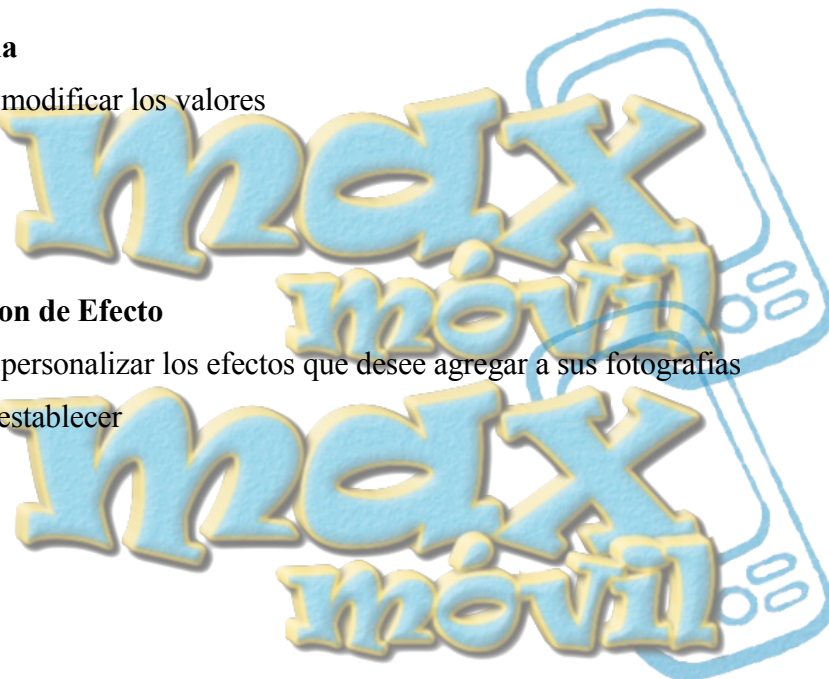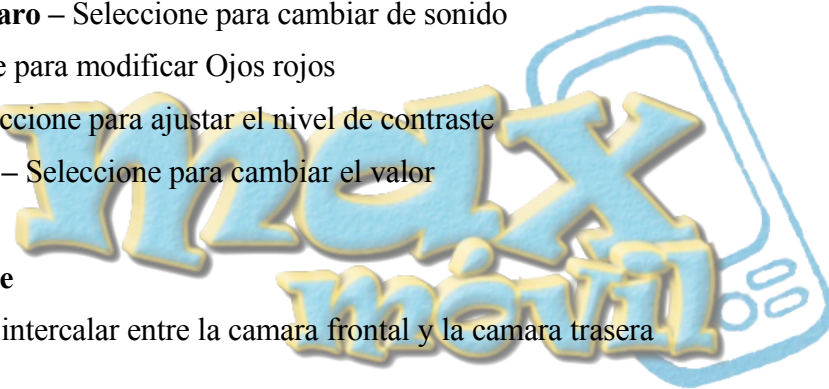

Sepia Azul

Invertir Color

8.- Agregar Fotograma

Seleccione para agregar marcos personalizados a sus fotografías

9.- Almacenamiento

Seleccione para determinar donde desea que sean guardadas sus fotografías por defecto se guardaran en el telefono

10.- Restablecer Valores Predeterminados

Seleccione esta opcion si tiene problemas con su camara, para restablecer a los valores de fabrica

Album



(para que las fotografías agregadas por la computadora o recibidas por Bluetooth o MMS puedan verse en el visor de imagen deberás moverlas a la carpeta Photos, esto puedes hacerlo desde el administrador de archivos o ficheros, Seleccione una imagen para navegar por el siguiente Menú

Visor de Imagenes

Seleccione una fotografia o imagen para ver el menu:

1,- Ver – Seleccione para ver la imagen

2,- Presentacion – Seleccione para ver todas sus imagenes en modo presentacion, estas cambiarian automaticamente, puede modificar aqui mismo las configuraciones de la presentacion.

Tipo de Reproduccion

Velocidad

Efecto

BMG

Vista Horizontal


3,- Editar

Seleccione para editar sus imagenes

Redimensionar Automaticamente

Seleccione Opciones para.

Guardar Como

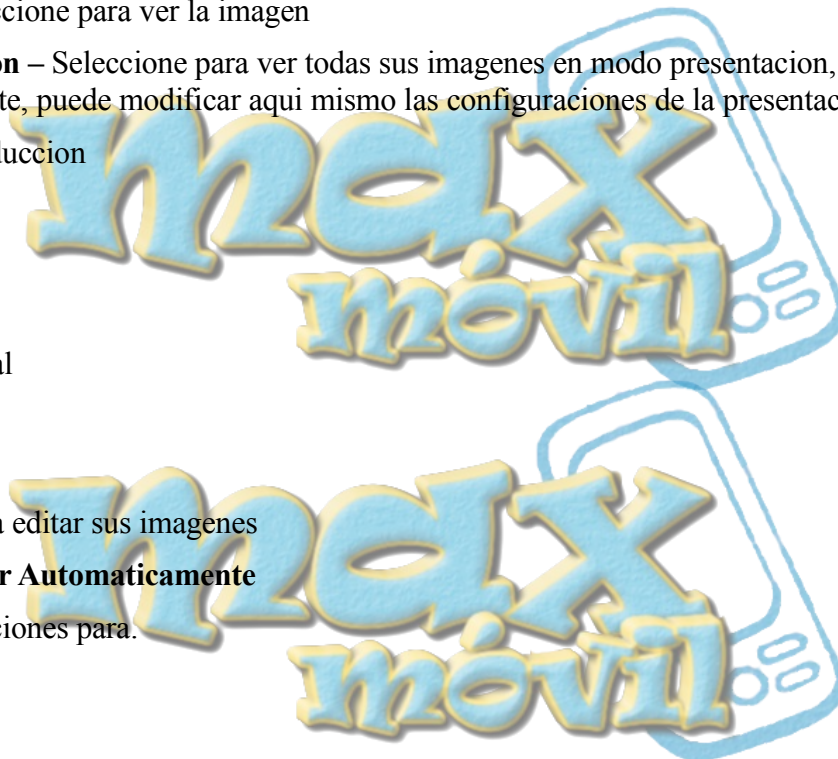

Agregar Marco
Agregar Icono
Agregar Texto
Mirror – Efecto Espejo Horizontal o Vertical
Rotate – Rotar la Imagen
Add Efect – Añadir Efecto
Redeye Reduction – Reducir Ojos Rojos
Expandir Lienzo

4,- Imprimir

Puede Imprimir directamente sus imagenes desde el puerto Usb conectado a una impresora PicBridge o a traves de Bluetooth

5,- Estilo de Busqueda

Seleccione como desea previsualizar sus imagenes
Modo Lista
Modo Matrix

6,- Usar Como

Fondo de Escritorio
Salvapantallas
Encender Pantalla – Imagen al encender pantalla
Apagar Pantalla – Imagen al apagar la pantalla

7,- Enviar

Enviar como mensaje Multimedia Seleccione esta opcion y comience a redactar el mensaje

Enviar como correo electronico Seleccione esta opcion y comience a redactar el correo

A travez de Bluetooth Seleccione esta Opcion – despues seleccione de entre su lista de telefonos o seleccione buscar nuevo dispositivo


8,- Renombrar Seleccione para cambiar el nombre al archivo

9,- Eliminar

10,- Eliminar todos los archivos

11,- Ordenar por

Seleccione para ordenar sus imagenes por Nombre – Tipo – Hora – Tamaño – Ninguno

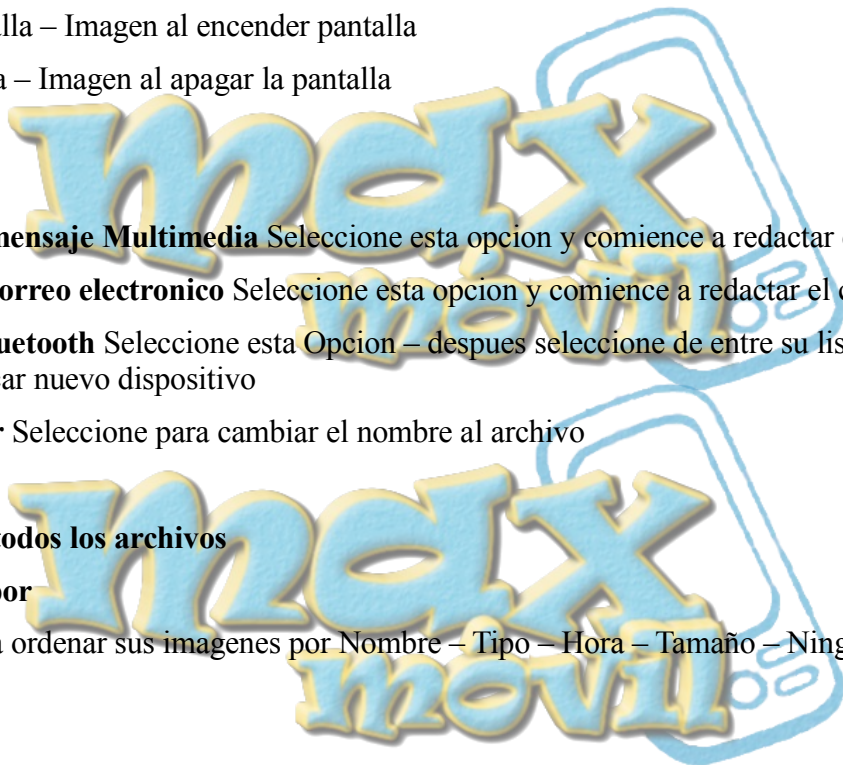

12.- Almacenamiento

Seleccione para determinar donde desea que sean guardadas sus fotografías por defecto se guardaran en el telefono

TEATRO

Reproductor de Videos

Ingrese a esta opcion y seleccione algun video que tenga guardado para ver las siguientes opciones

1.- Reproducir

2.- Enviar

Enviar como mensaje Multimedia Seleccione esta opcion y comience a redactar el mensaje

Enviar como correo electronico Seleccione esta opcion y comience a redactar el correo

A travez de Bluetooth Seleccione esta Opcion – despues seleccione de entre su lista de telefonos o seleccione buscar nuevo dispositivo

3.- Renombrar Seleccione para cambiar el nombre al archivo

4.- Eliminar

5.- Eliminar todos los archivos

6.- Ordenar por

Seleccione para ordenar sus imagenes por Nombre – Tipo – Hora – Tamaño – Ninguno

7.- URL de trasmicion Puedes subir tus videos directamente a paginas de internet como Youtube.com

Predefinido – Seleccione esta opcion para seleccionar el servidor predeterminador Youtube

despues solo siga los pasos del proveedor, Es necesario estar conectado a internet

Historial Seleccione para ver el historial de sus videos subidos

URL de Entrada Seleccione para agregar un servidor diferente a Youtube

8.- Perfiles de Red


Seleccione para modificar los perfiles de conexion, (la configuracion multimedia y de navegacion podra encontrarla mas adelante en este manual)

9.- Almacenamiento

Seleccione para determinar donde desea que sean guardadas sus fotografías por defecto se guardaran en el telefono

Reproductor de Musica (Las canciones deberán estar dentro de la carpeta My Music para que el reproductor pueda encontrarlos, la lista de reproducción se genera automáticamente cada vez que conectas tu celular a la computadora, sin embargo también puedes actualizarla desde el celular, para agregar las canciones que te envía mediante Bluetooth

Lista (lista de reproducción) Presione el botón Multifunción izquierdo para entrar al menú “Opciones”

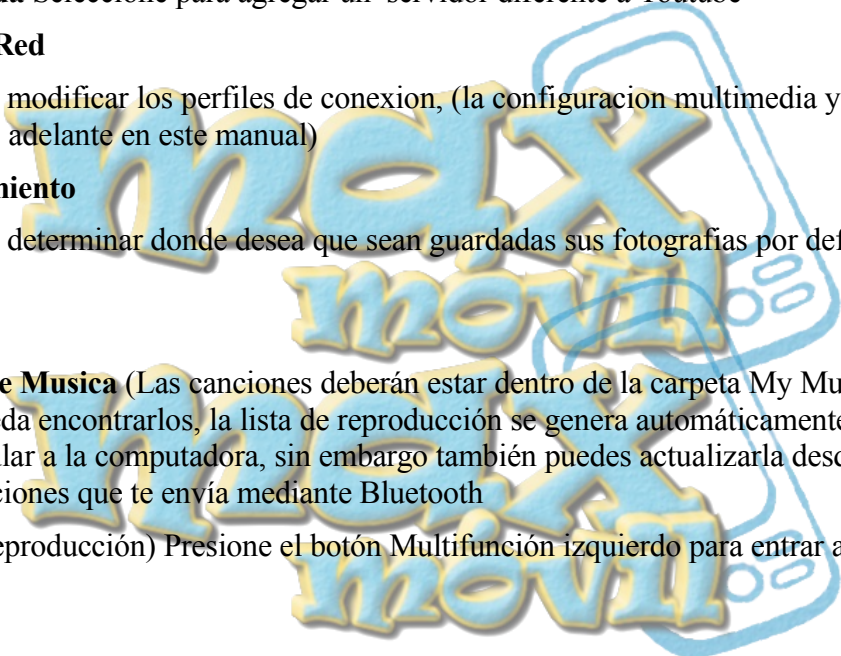

Opciones

Reproducir

Detalles

Agregar A Tonos

Restaurar Lista de Reproducción (selecciona esta opción si haz agregado canciones y no aparecen en el reproductor)

Configuraciones

Lista de Reproducción

Generar Lista Automáticamente (Es recomendable que esta opción este activada, ya que el equipo buscara automáticamente canciones agregadas, y las en listara para su reproducción)

Repetición

Baraja / Aleatorio (reproducir lista en forma aleatoria)

Juego de Fondo / Imagen de Fondo

BT Stereo Output / Salida Estereofónica Bluetooth

HF Stereo Output / Salida Estereofónica Manos Libres

Ecuizador

Efectos Sonoros

Grabadora (Seleccione para obtener el siguiente menú)

Grabacion Nueva

Lista – para ver grabaciones anteriores

Configuraciones – lugar de almacenamiento - Formato de Archivo – Calidad de audio

Manejo de Archivos (desde aquí puedes asignar un espacio y lugar a cada archivo, cabe destacar el orden de las cosas, sin importar sea la memoria interna o la memoria micro sd

La musica va en la carpeta **My music**

los vídeos en la carpeta **Videos**

las fotos en la carpeta **Photos**

Las grabaciones en la carpeta **Audio**

Los Textos en la Carpeta **Ebook**

Imágenes y fondos en la carpeta **images**

Los archivos recibidos vía Bluetooth llegan a **Received**



Televisión

Seleccione Icono para ingresar a la función de televisión

Presione Opcion, para ver las opciones de la tv, así como programar o configurar la televisión.

1,- Mi Canal (Ver Canales favoritos)

2,- Auto Search – Seleccione para realizar la búsqueda de canales, necesita repetir esta operación cada que cambie de país o ciudad

3,- Lista de Canales - Seleccione para ver los canales ya establecidos

4,- Area Setting – Seleccione para programar el país en el que se encuentra

5,- Add Channel – Seleccione para agregar los parámetros de un canal manualmente

JAVA

Este equipo soporta aplicaciones Java, gracias a esto puedes añadir juegos y aplicaciones al equipo

1,- Java – Seleccione para ver las aplicaciones instaladas – Seleccione la aplicación para ver el siguiente menú

Lanzar – Iniciar Aplicación

Ajustes – Ajustes de la aplicación

Acceso a Red – Seleccione para permitir o denegar

Invocación Automática – Seleccione para iniciar al prender el equipo

Mensajes - Seleccione para permitir o denegar

Multimedia - Seleccione para permitir o denegar

Leer Datos de Usuario - Seleccione para permitir o denegar

Detalles – Seleccione para ver los detalles de la aplicación

Perfiles de Red - Seleccione para modificar los valores de red

Modo Perfil – Predeterminado

Seleccionar Sim – Seleccione la sim con la cual desea que se conecte, cuando no tenga conexión wifi, (Necesitas tener configurado el GPRS, La conexión GPRS genera cobros del operador)

Restaurar los Valores Predeterminados

Si tiene algún inconveniente con la aplicación java puede restablecer las configuraciones de fábrica desde esta opción


2,- Configuración Java

Seleccione para ajustar las configuraciones de java, Seleccione para Modificar

Audio Java

Vibración de java

Teclado Virtual de Java

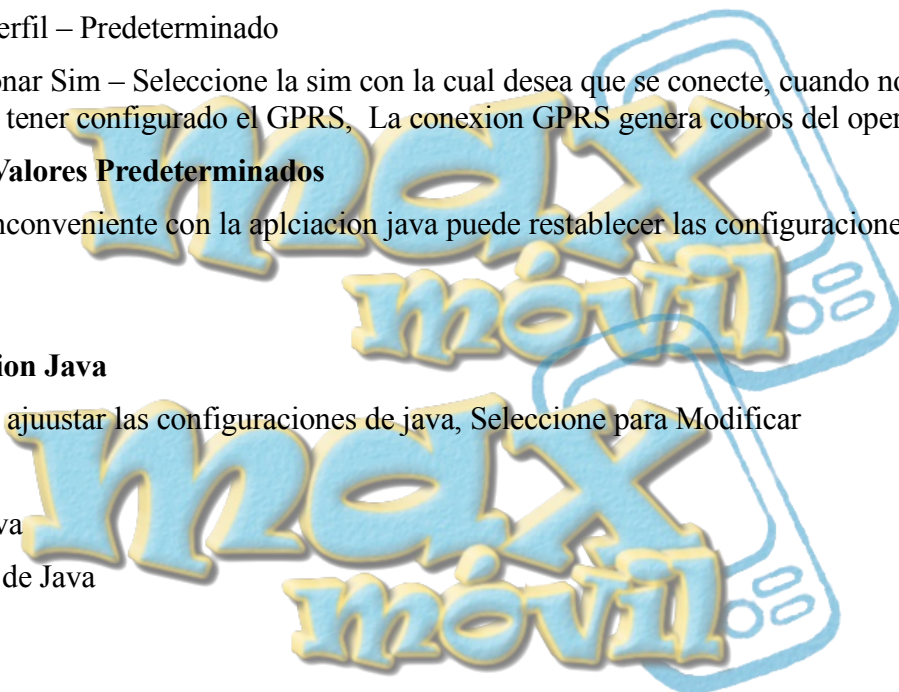

Seleccionar SIM

Perfil de SIM

Seguridad Predeterminada de Java

Seleccione para modificar los valores de seguridad en Java

Es Ampliamente Recomendado, no moddificar estas opciones ya que el quipo podria presentar problemas de conexion o navegacion

Tercero – Seleccione Para Modificar los valores

Acceso a Red – Seleccione para permitir o denegar

Invocacion Automatica – Seleccione para iniciar al prender el equipo

Mensajes - Seleccione para permitir o denegar

Multimedia - Seleccione para permitir o denegar

Leer Datos de Usuario - Seleccione para permitir o denegar

Dominio Sin Confianza – Seleccione Para Modificar los valores

Acceso a Red – Seleccione para permitir o denegar

Invocacion Automatica – Seleccione para iniciar al prender el equipo

Mensajes - Seleccione para permitir o denegar

Multimedia - Seleccione para permitir o denegar

Leer Datos de Usuario - Seleccione para permitir o denegar

3,- Restaurar los Valores Predeterminados

Si tiene algun inconveniente con la aplciacion java puede restablecer las configuraciones de fabrica desde esta opcion


4,- Domain Otions

Seleccione para modificar los valores del dominio Tercero – Sin Confianza

INSTALAR APLICACIONES JAVA

Carge los archivos Java, generalmente JRE o JAR a la memoria de su telefono o la memoria expandible

Despues ingrese a el Administrador de Archivos, y busque la aplicacion que ha cargado. Seleccione la aplicacion y acontinuacion seleccione la opcion INSTALAR, la aplicacion sera instalada y podras abrirla desde el menu Java

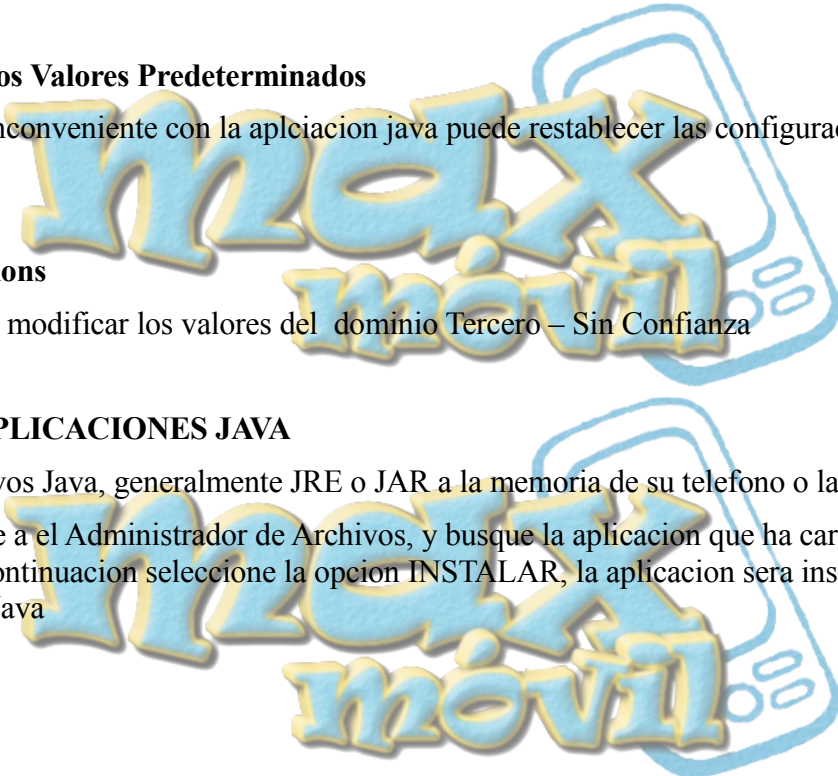

Perfil (En esta sección tu ajustas todas las características sonoras de tu equipo)

Seleccione el perfil deseado , Seleccione personalizar para cambiar los siguientes valores

1,- Configuración de tono

Llamada Entrante SIM 1

Llamada Entrante SIM 2

Encendido

Apagado

Mensaje SIM 1

Mensaje SIM 2

Teclado

2,- Volumen

Tono de Llamada

Tono de Tecla

3,- Tipo de alerta

Solo Sonido

Solo Vibrar

Vibrar y Sonido

Vibrar y Despues Sonido

4,- Tipo de Llamada

Sencillo

Repetir

Acendente

5,- Tono Adicional

Advertencia


Error

Campo Activado

Conectar

Modo Respuesta

Cualquier Tecla

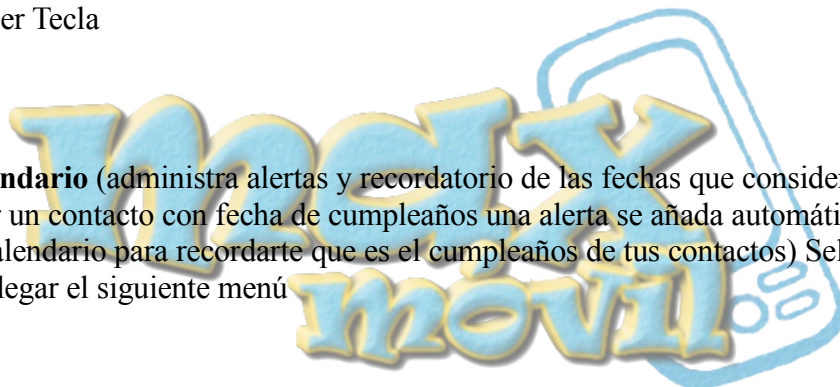

Calendario (administra alertas y recordatorio de las fechas que consideres importantes, al crear un contacto con fecha de cumpleaños una alerta se añade automáticamente a la función de calendario para recordarte que es el cumpleaños de tus contactos) Seleccione una fecha para desplegar el siguiente menú

1,- View - Ver

2,- View All – Ver Todas

3,- Agregar Tarea

Recordatorio – Seleccione para comenzar a programar la fecha y horario con la pantalla

Reunion - Seleccione para comenzar a programar la fecha y horario con la pantalla

Curso - Seleccione para comenzar a programar la fecha y horario con la pantalla

4,- Delete Event – Borrar Evento

All – Totos

Overdue – Expirados

Spec Period – Periodo Especifico

5,- Saltar a Fecha – Seleccione la Fecha que desea visualizar

6,- Ir a Vista Mensual – Seleccione para ver los eventos de ese mes

7,- imprimir – Seleccione para Imprimir desde algun dispositivo Bluetooth

MEMORANDO



Seleccione esta Opcion

Seleccione sus notas actuales para leerlas tambien puede presionar el simbolo de + en la parte superior derecha para ver las siguientes opciones

Seleccione

1,- Fecha

2,- Llamar

3,- Aniversario

RELOJ MUNDIAL

Seleccione esta opcion para ver la hora en varias zonas del mundo, seleccione la zona horaria con las flechas en la para cambiar de region o pais

Servicios



Proporcionados Por Operadora (telcel / movistar) aquí encontraras servicios pre cargados en tu sim, el teléfono no puede modificar esta información ya que es proporcionada por tu operador)

Proporcionados Por Operadora (telcel / movistar) aquí encontraras servicios pre cargados en tu sim, el teléfono no puede modificar esta información ya que es proporcionada por tu operador)

WAP (Por sus siglas en ingles, Wireless Applications Protocol – Protocolo de comunicaciones

inalámbricas, es básicamente un navegador de internet, de acceso limitado, generalmente utilizado para la lectura de Listas de Noticias, correos electrónicos, u otros sitios desarrollados exclusivamente para este servicio)

Página de Inicio

Marcadores (Sitios favoritos)

Páginas Recientes

Páginas sin conexión

Introducir Dirección – Para Navegar por la wap

Buzón de Entrada del Servicio (para recibir mensajes o alertas de suscripciones wap)

Ajustes

1,- Seleccionar SIM

2,- Perfiles – Aquí se modifican los perfiles de conexión

3,- Opciones de navegador – Podrá modificar los siguientes valores

Tiempo de Espera

Mostrar Imágenes

Cache

Cookies

4,- Ajuste de mensajes de servicio – Personalize las opciones de los mensajes de su operador

Habilitar Push

Ajustes de Confianza

Ajustes de SL

Lista de Confianza

5,- Borra Cache – El cache es la información que el navegador guarda cuando navegas por internet, para realizar la navegación más rápida. Puede borrar el cache sin ningún problema

6,- Borrar Cookies – Las cookies son semillas de información que el equipo guarda con la configuración y autorización de los sitios que visita. Puede borrar las cookies sin ningún problema

7,- Certificados de Confianza – Cuando un sitio web solicita autorización el equipo solicita un certificado para asegurar la seguridad del mismo, aquí puede encontrar los certificados guardados

Cuenta de Datos

1,- Datos GSM – Configure el servicio de datos GSM

2,- GPRS – Configure el servicio GPRS – Es necesario para la navegación web sin wifi

3.- Lan inalambrico – Seleccione para entrar a las opciones de su conexion WiFi

Activar o Desactivar WLAN

Estado de WLAN – Revisa tu estado de conexion si esta se encuentra ya activa

Configuracion de puntos de Acceso – Administra tus Puntos de Acceso

Buscar Redes – Seleccione esta opcion para iniciar la busqueda de redes -

Seleccione la Red a la que se desea conectar he introduzca la contraseña

Por el momento el equipo solo soporta conexion inalambrica libre o protegida por contraseña WEP – Compartida

Puede que tenga problemas para conectarse a una red inalambrica, aun teniendo la contraseña, esto se debe a que el equipo solo soporte conexiones wifi con contraseña WEB – Compartida

Para modificar el tipo de contraseña es necesario acceder a su router o modem – Daremos una pequeña guia de como configurar su modem 2WIRE de Infinitum

Primer Paso Abre en una computadora de escritorio tu internet



Ingresa la Direccion

<http://192.168.1.254>



Seleccione Red Domestica

Resumen de la red



2701HG-T

- Programa: 5.29.135.5
- Contraseña: Establecida

- [Cambiar la contraseña del sistema](#)
- [Política de privacidad](#)
- [Ver detalles](#)

Bloqueo



Actualiz

Seleccione Configuración Inalámbrica



HAZ CLICK EN **infinitem**

Sistema Enlace de Banda Ancha Red Doméstica

[Resumen](#) **[Configuración inalámbrica](#)** [Configuración avanzada](#)

Ver resumen de red

Introduzca la contraseña de su sistema

Ingresar contraseña

Contraseña del sistema

La contraseña es obligatoria.

Ingrese la contraseña del sistema y haga clic en ENVIAR.

Contraseña:

Identificar la red

Nombre de red:

Canal inalámbrico:

Habilitar Difusión SSID

Permite que el nombre de la red inalámbrica se difunda públicamente a cualquier usuario inalámbrico dentro del alcance inalámbrico de la red. Si se deshabilita la difusión SSID, el nombre de la red pasa a ser privado y ofrece una mayor seguridad, ya que exige al usuario inalámbrico ingresar el nombre de la red manualmente al crear un perfil de red inalámbrica en la computadora.

Seguridad inalámbrica

Habilitar Seguridad de red inalámbrica

Autenticación:

Utilizar clave de encriptación predeterminada

Utilizar clave de encriptación personalizada

Clave:

Confirme su nombre de Red

<<< Nombre de Red

Aqui debes de Activar la Seguridad Inalambrica Utilizando el Metodo de Autenticacion WEB-Shared o WEB-Compartida

Ahora solo determina la contraseña de 10 digitos de preferencia numerica

Con esto no deberas tener problemas para acceder a tu red WiFi

CORREO



Presione este icono para configurar cuentas de correo electronico pop o imap, con esto podra leer sus correos directamente y ademas podra almacenarlos en su telefono


- 1,- **Enviar y Recibir** – Seleccione para enviar y recibir los correos electronicos, esta opcion sirve para averiguar si hay nuevos correos
- 2,- **Escribir Correo Electronico** – Seleccione esta opcion para crear correos electronicos, en los cuales podra adjuntar Archivos, Fotos, Videos y mucho mas
- 3,- **Buzon de entrada.** Seleccione para ver su o sus buzones
- 4,- **Buzon de Salida** – Seleccione para ver los correos que se han preparado para ser enviados
- 5,- **Enviado** – Seleccione para ver los correos que se han enviado
- 6,- **Borradores** - Seleccione para ver los correos que se han creado pero no se enviaron
- 7,- **Borrar Buzon de correo** – Seleccione para borrar alguna cuenta de correo
- 8,- **Eliminar Correos electronicos** – Seleccione para borrar correos electronicos marcados
- 9,- **Cuentas de Correo Electronico** – Seleccione para crear, modificar o borrar sus cuentas de correo electronico

Seleccione Opciones y crear una nueva cuenta

Llene los datos de acuerdo con su proveedor de email

- 10,- **Plantillas** – Cree, Modifique o elimine sus plantillas preestablecidas

CALCULADORA

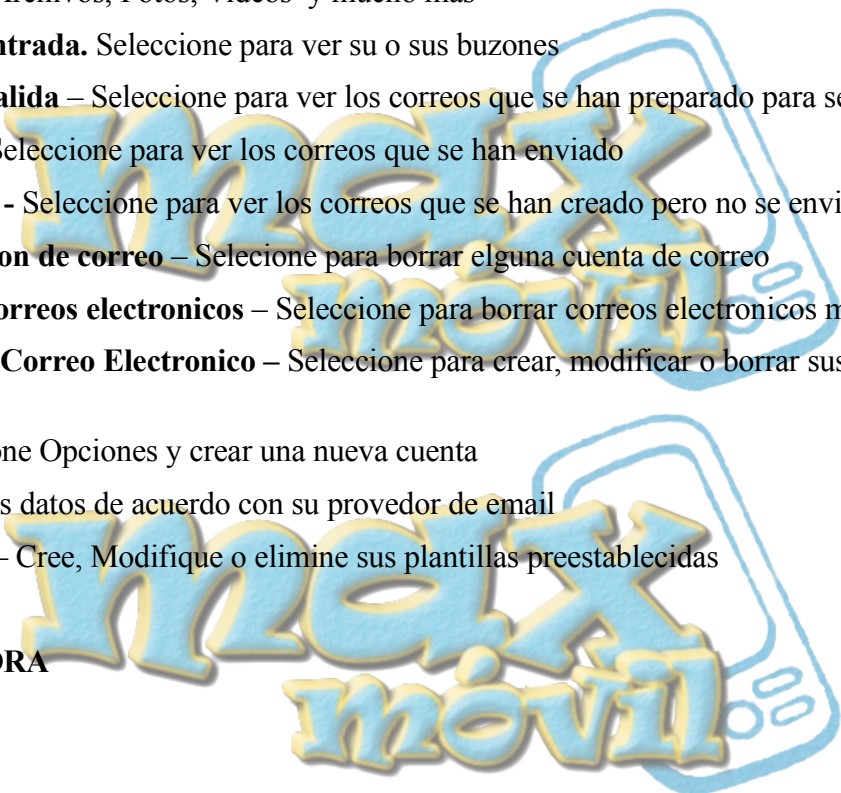

Seleccione este icono para abrir la calculadora

VIDEO GRABACION

Seleccione esta opcion para grabar videos

Seleccione opciones para obtener el siguiente menu

1,- Configuracion de Video

Balance de Blanco

EV

Modo Nocturno

Anti Parpadeo

2,- Configuracion de Video

Calidad de Video

Limitar Tamaño de Archivo

Grabar Audio

Formato de Codificacion

3,- Sensor Doble

Selecciona la camara para grabar

4,- Configuracion de Efecto

Normal

Escala de Grises

Sepia

Sepia Verde

Sepia Azul

Invertir Color

Invertir Gris

Fondo Negro

Fondo Blanco

Relieve en Cobre

Relieve en Azul

Grabado

Contraste

Boceto



5.- Almacenamiento

Selecciona la memoria donde se guardaran tus videos, por defecto en el telefono

6.- Restablecer valores predeterminados

Seleccione esta opcion si tiene problemas con las configuraciones de la camara, con esto restablecera a los valores de fabrica

PROGRAMAR GRABACION DE FM

Seleccione esta opcion para programar la grabacion de sus programas favoritos en radio

ingrese al menu y seleccione un espacio vacio para grabar, acontinuacion solo especifique fecha, hora y recurrencia de la grabacion

AUTO CONTESTADORA

Seleccione esta opcion para programar la contestadora automatica, esta le permitira crear mensajes personalizados para cada estado de su SIM, este es un servicio autonomo a su proveedor de servicios, por lo cual si lo utiliza no tendra que utilizar credito o su linea para escuchar los mensajes

Para activarlo presione el icono y personalice

1.- Leaving Messages – Mensajes Entrantes

Aqui encontrara los mensajes que le hayan dejado

2.- Configuracion

Aqui podra personalizar los sigientes parametros

Auto Answer – Auto Respuesta - Seleccione para encender o apagar

Almacenamiento - Seleccione para determinar donde seran guardados los mensajes

Pick Up Time – Tiempo de Respuesta - Seleccione para determinar cuanto tiempo debera sonar la linea antes de que la contestadora automatica entre

Record Duration – Duracion de la grabacion - Seleccione esta opcion para determinar cuanto tiempo desea que pueda durar el mensaje que le dejen

GRABADORA DE SONIDOS

Seleccione esta opcion para grabar sonidos, puede ser usado como un grabador de bolsillo

Seleccione opciones para obtener el siguiente menu


1.- Grabacion Nueva

2.- Lista

3.- Configuracion

Almacenamiento

Formato de Archivo

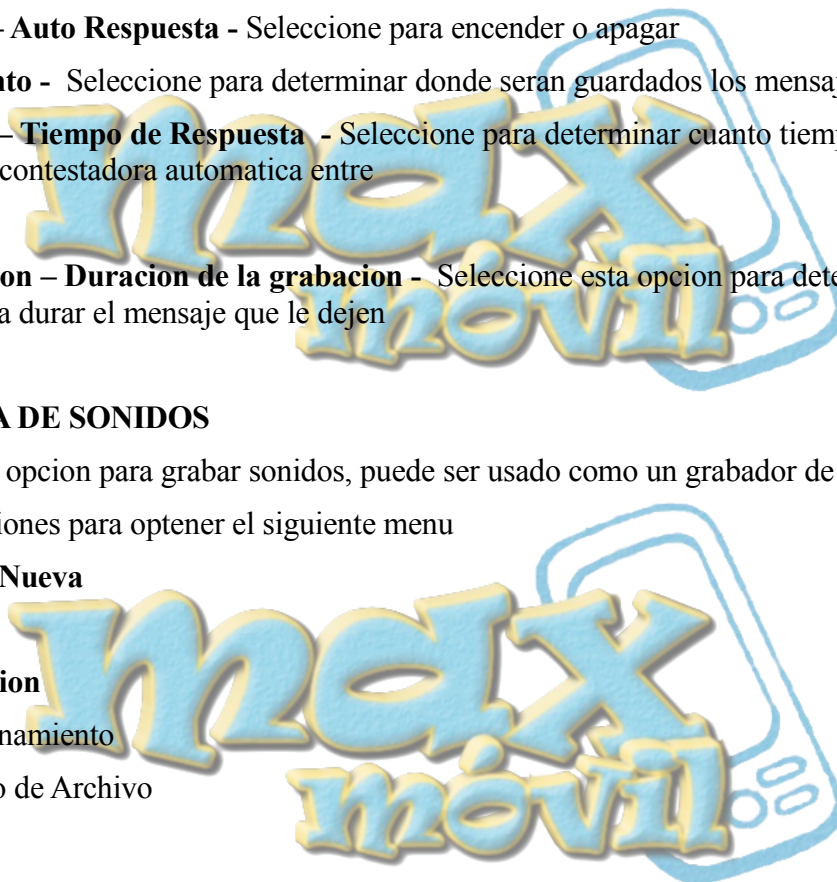

Calidad de Audio

E-Book - Lector de Texto (Los documentos deberán ser en formato .txt y estar guardados en la carpeta Ebook, para que el lector los reconozca sin ningún problema, (abrir archivos superiores a 1MB puede provocar una saturación del equipo)

Eliminar todos los Textos

BLUETOOTH

1,- Alimentacion

Seleccione para Encender o Apagar el Dispositivo Bluetooth

2,- Buscar Dispositivo

Seleccione para buscar un dispositivo de audio, Manos Libres, bocinas, Estereos Etc.

3,- Mando a Distancia

Seleccione para Controlar un dispositivo o television por bluetooth, necesitara dar de alta primero el dispositivo

4,- Mi Dispositivo

Seleccione los dispositivos que haya agregado recientemente

5,- Dispositivos Activos

Vea los dispositivos que se encuenten conectados actualmente

6,- Ajustes

Seleccione esta opcion para personalizar sus servicios bluetooth

Visibilidad - Seleccione para activar o desactivar la visibilidad de su equipo

Cambiar nombre de dispositivo - Seleccione para cambiar el nombre de su equipo

Autenticacion - Seleccione para solicitar autorizacion cuando un equipo desee conectarse a su equipo

Ruta de Audio – Seleccione para enviar el sonido al dispositivo de audio bluetooth conectado o al auricular del telefono

Lista de Bloqueados – Seleccione para ver agregar o eliminar dispositivos en su lista de equipos bloqueados


Almacenamiento – Seleccione donde desea que sus archivos sean guardados

Ajustes FTP – Derecho de acceso , Seleccione para otorgar permisos de lectura o escritura a otros dispositivos bluetooth. **Es recomendable mantenerlo siempre en Solo lectura, ya que actualmente existen algunos virus para celulares que pueden dañar su equipo, y en este caso la garantia no lo cubriria**

Configuracion Bip – Seleccione para determinar donde se guardaran los archivos recibidos

la recomendacion es [E:\Received](#)

Si tiene problemas para recibir los archivos, positiblemente no a ajustado el bluetooth para guardar en su memoria,

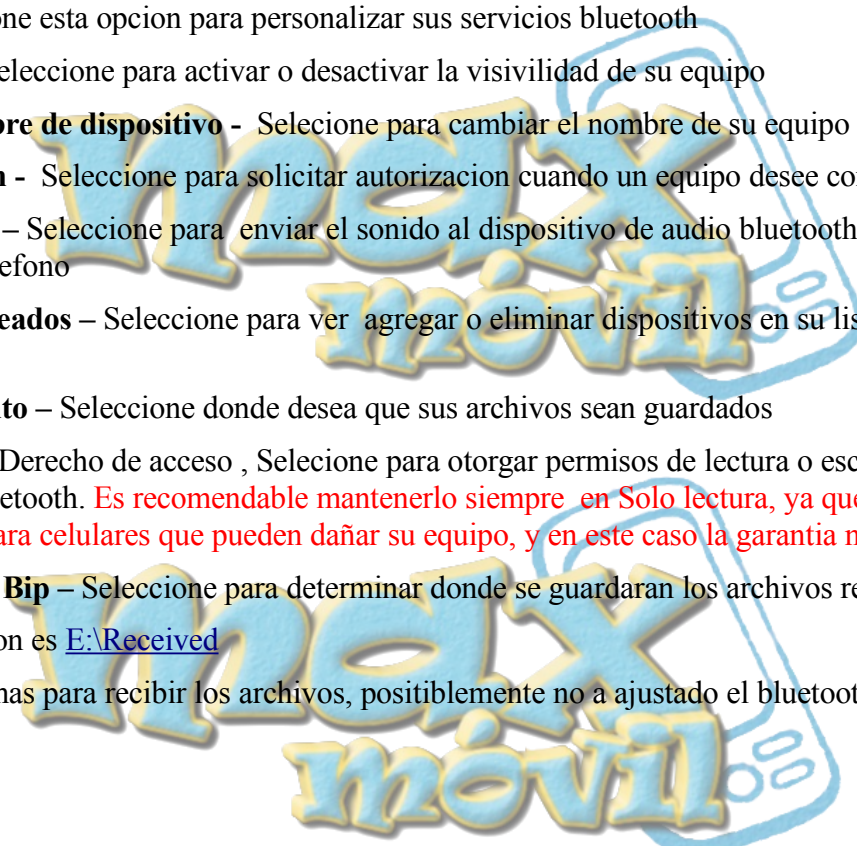

7,- **Acerca de** – Seleccione para ver todos los detalles de su equipo y configuración bluetooth

Preguntas Frecuentes de Uso.

Para enviar un archivo, fotografía, tono, música etc. entra al administrador de ficheros, - selecciona el archivo a enviar y selecciona enviar por Bluetooth,

el sistema encontrará los dispositivos Bluetooth cercanos, - selecciona el dispositivo deseado, he introduce una contraseña para el envío (puede ser cualquier contraseña, esto es solo para asegurar la conexión y la contraseña solo tendrá validez durante el periodo de envío del archivo) puede ser 1111 por ejemplo, al comenzar a enviar le pedirá al otro teléfono la contraseña, en este caso 1111, o aquella que hayas puesto)


La recepción es similar, primero confirma que tu Bluetooth este encendido, eso en Extras – Bluetooth – power on device. Aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla de tu equipo. Una vez que el otro celular te busque y envíe el archivo. Te pedirá que pongas una contraseña, deberás poner la misma que puso el usuario que te esta mandando el archivo,

conforme la transferencia avance parpadeará el icono de la parte superior, una vez que termine el equipo te avisará y podrás ver – modificar – copiar – mover el archivo

Nota: Recuerda que los archivos que recibas van a la carpeta **Recived** en administrador de archivos, si experimentas problemas o te indica que la memoria esta llena, posiblemente esta queriendo recibir el archivo en la

memoria interna del equipo y no en la memoria micro sd, para solucionar esto entra a Bluetooth Ajustes FTP – Configuración BIP - y selecciona tarjeta de memoria, ahora si intenta nuevamente recibir el archivo


Nota: Actualmente existen algunos virus de celular que se transmiten vía Bluetooth es recomendable que el equipo siempre solicite autorización. MaxMovil. No se hace responsable por cargos al operador que pueda generar software malicioso)

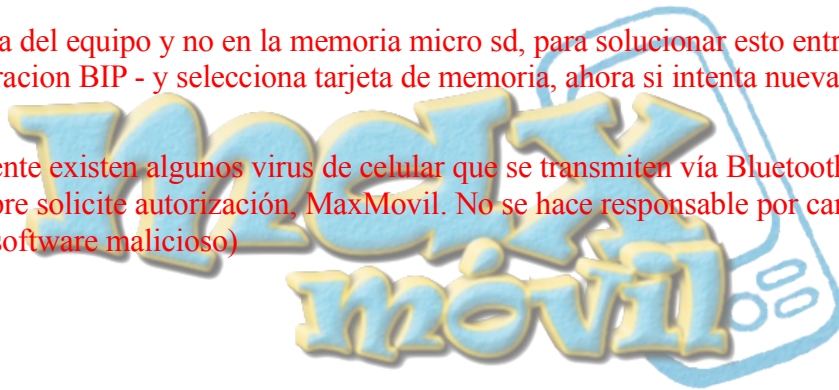

En MaxMovil queremos ofrecerte el mejor servicio, calidad y soporte por lo cual tenemos muchos medios para que nos contactes, o bien puedes visitarnos en cualquiera de nuestras sucursales donde con mucho gusto atenderemos todas tus solicitudes, quejas, recomendaciones, o garantías

Si compraste nuestro equipo con alguno de nuestros distribuidores, te recordamos que también podemos atenderte con mucho gusto para cualquier cuestión de soporte en nuestras sucursales, www.maxmovil.com.mx/sucursales.html

si tienes algún problema con el equipo te recomendamos leas con atención el manual, revisas nuestras

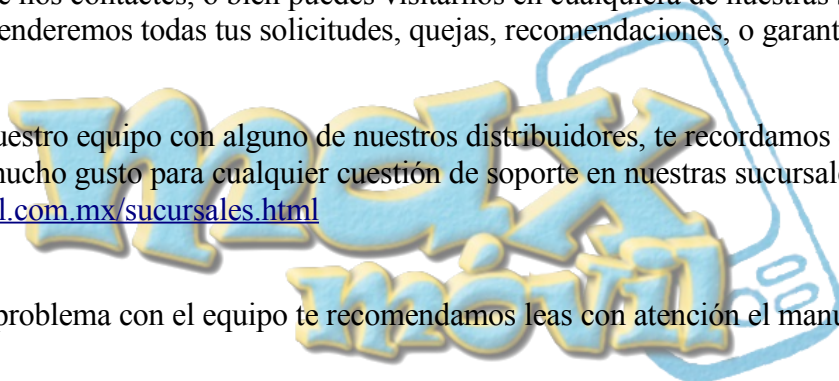

preguntas y respuestas frecuentes en nuestra pagina de soporte www.maxmovil.com.mx/soporte.html y/o nos contactes vía email, el 90% de las ovaciones que el equipo presenta fallas suele ser cuestión de configuración

Gracias por comprar un equipo maxmovil,

Lo mejor en tecnología para tu vida diaria

Datos de contacto:

web: www.maxmovil.com.mx

emails: contacto@maxmovil.com.mx

soporte: soporte@maxmovil.com.mx

dirección www.maxmovil.com.mx/sucursales.html

teléfono directo: 36134211

